

WS-30D



参数表 Parameters

单阀流量 Flow rate (50PSI/3.5bar Valve only)		
连续供水 Continuous (15PSI/1bar drop)		4.0M³/H (17.6GPM)
峰值供水 Peak (25PSI/1.7bar drop)		4.8M³/H (21.0GPM)
峰值反洗 Max Backwash (25PSI/1.7bar drop)		3.8M³/H (17.0GPM)
工作CV值 (1PSI/0.07bar drop)		4.2
再生 Regeneration		
再生流向 DF/UF		顺/逆流 DF/UF
阀位 Cycles		5
可调步序 Adjustable cycles		ALL 全部
再生周期时长 Time Available		0-999min
进/出水 Inlet/Outlet		1" or 3/4", NPT or BSPT
		直接头或弯接头 Straight or Elbow QC
底座 Base		2-1/2" -8NPSM
中心管 Distributor pilot		3/4" Pipe, 26.7mmOD
排污口 Drain line		3/8" or 1/2" OD QC
吸盐口 Brine line		3/8" OD QC
罐口至顶部的高度 Height from top of tank		7.9" /200mm
重量 Weight		2.4Kg
适用罐径 Tank Applications		软化 Softener 6" -14"(150-350mm)
		过滤 Filter 6" -12"(150-300mm)

可选有线控制显示器
Optional remote cable control unit



可选独立的无线控制显示器
Optional remote wireless control unit




↳ 备用电池断电时驱动控制阀到安全位置	Built in backup battery to drive the control valve in the safety position when electric power supply cut off
↳ 快插式硬管吸盐接口	Push-on quick connector for brine line
↳ 可清洗高精度流量计	Accessible flow meter for easy cleaning
↳ 可选先/后注水模式	Optional pre-refill or post refill mode
↳ 软水溶盐	Soft water refill
↳ 可选顺/逆流再生	Optional down flow or up flow regeneration
↳ 可选混水阀, 硬度可调	Optional blending valve for very easy adjusting water hardness
↳ 可选旁通阀	Optional bypass
↳ 可选多规格进出口快接头	Optional various inlet and outlet quick connector
↳ 可选继电器输出接口	Optional AUX relay output
↳ 可选远程控制接口	Optional DP remote signal input
↳ 可选树脂消毒功能接口	Optional chlorine producer interface
↳ 等比例再生	Proportional regeneration
↳ 自动假日模式, 节水省盐	Auto holiday mode
↳ 自动报错和维保提醒	Auto reminding the control valve errors and periodic maintenance
↳ 控制阀历史数据查看	Convenient to check the control valve historic data



树脂消毒装置
Optional chlorine producer module



排污口快接
QC for drain line

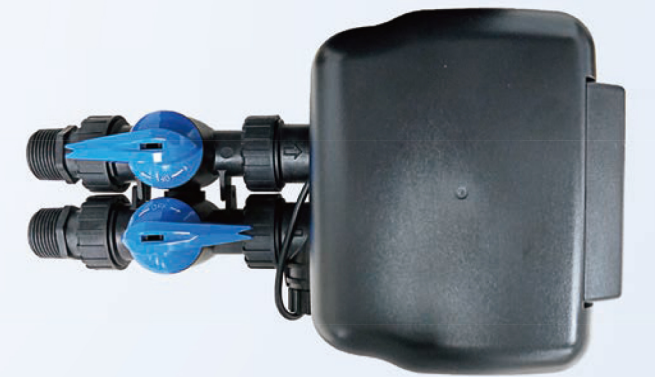

进出水口快接
QC for inlet/outlet



旁通阀
Bypass